


Wzorzec do badań penetracyjnych

(trwały, tani i łatwy w stosowaniu)

wg ASME Code Sec. V

Article 6, Fig. T-648.2

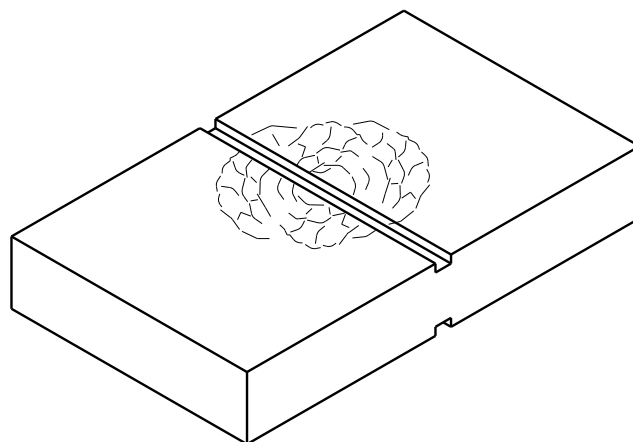


Wzorzec ten jest wykonany z aluminium i zawiera jednakowe pęknięcia w centralnej części płytki, po obu stronach rowka.

Wzorzec ten służy do porównawczej kontroli preparatów lub różnych procesów badań penetracyjnych.

Do kontroli stosujemy osobno części A i B wzorca (w rowek stawiamy np. kartonik). Wskazania powinny być jednakowe.

Zmiana jakości zastosowanych preparatów lub operacji podczas badań będzie powodowała różne (ilościowo i jakościowo) wskazania po obu stronach.



Koli sp. z o.o., ul. Lotnicza 119, 80-297 Banino k/Gdańska, tel. (+48 58) 684-86-61, (+48 58) 684-86-62, www.koli.eu

Serwis: ul. Stokrotkowa 14, 87-100 Toruń, tel. (+48 56) 654-66-27

kontakt@koli.eu