

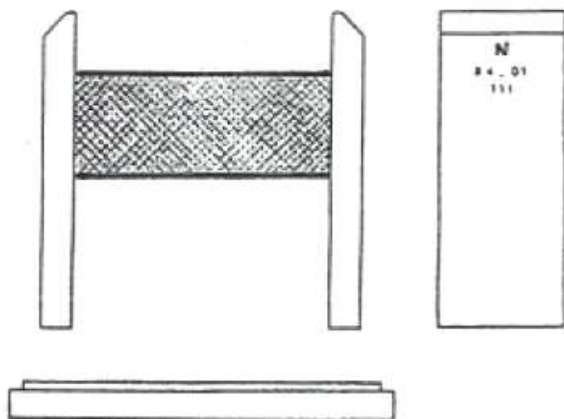
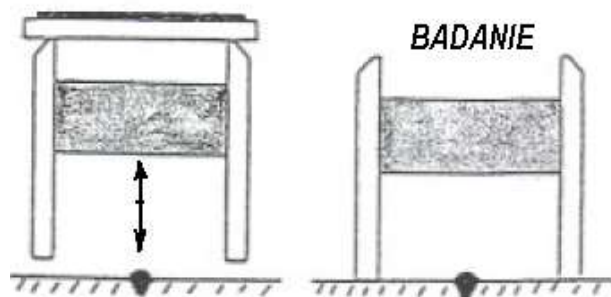
TRWAŁY - SILNY - WIELOZADANIOWY**DANE TECHNICZNE**

Udźwig:	$\geq 50 \text{ kg}$ ($> 500 \text{ N}$)	
Odległość między biegunami:	100 mm	
Wysokość:	130 mm	
Szerokość:	50 mm	
Masa:	magnes	2,0 kg
	zwora	0,6 kg

Krawędzie biegunów są zukosowane od zewnątrz pod kątem 45° dla ułatwienia badania prostych spoin pachwinowych i innych w złączach narożnych, teowych i krzyżowych. Bieguny (N i S) są oznaczone, ponadto na jednym z nich wybity jest rok i miesiąc produkcji oraz numer seryjny.

ZAKRES STOSOWANIA

1. w miejscach, gdzie niedostępne jest zasilanie z sieci prądu zmiennego
2. w miejscach o utrudnionym dostępie (np. na wysokości, wewnątrz konstrukcji statków, w zbiornikach)
3. w miejscach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym
4. w przypadku konieczności wygodnego przemieszczania sprzętu podczas badań
5. podczas szkoleń i demonstracji

**ZŁĄCZA DOCZOŁOWE****SPOINY PACHWINOWE**